




冷凍冷蔵庫仕様・外形寸法図

型式 WRS571CIH(04)

仕 様			
質 量 (kg)		100	
外形寸法 (mm)	幅・奥行・高さ		906×800(745)×1750()内ハンドルを除く
	扉を開けた時の最大奥行		1180
	搬入時最小幅高		665×1780
定格内容積 (L)	総内容積		583
	冷凍室		197
	冷蔵室		386
電気定格	相・電圧・周波数		単相115V・50/60Hz
	消費電力 (W)	電動機	100
		電熱器	110
年平均の消費電力量 50/60Hz (kWh/年)			653
冷 却 方 法			冷気循環方式 (間接冷却)
冷却時の霜取	方 式		強制
	操 作		自動開始・自動終了
	蒸 発		強制
アイスメーカー	設 備		カスタム・ディスペンサー付 (角氷・粒氷・冷水)
	接 続 口 管 径		1/4インチ・オスネジ
設 置 方 法	ビルト・イン		可
	ローラーキャスター		付
露 付 防 止 方 法			コンデンサー・ループ式
ド ア 閉 鎖			マグネット・ガasket
冷 媒 の 種 類			R600a
冷 媒 の 封 入 量			55g
断 熱 発 泡 ガ ス			HFO
備 考 純正昇圧トランス(115V)が必要です。			

ご 注 意
冬季凍結の恐れのない場所に据付けてください。
凍結の恐れのある場所に止むを得ず据付ける場合は、断熱材やヒーター追加等凍結防止対策を施してください。また、水抜きも行ってください。


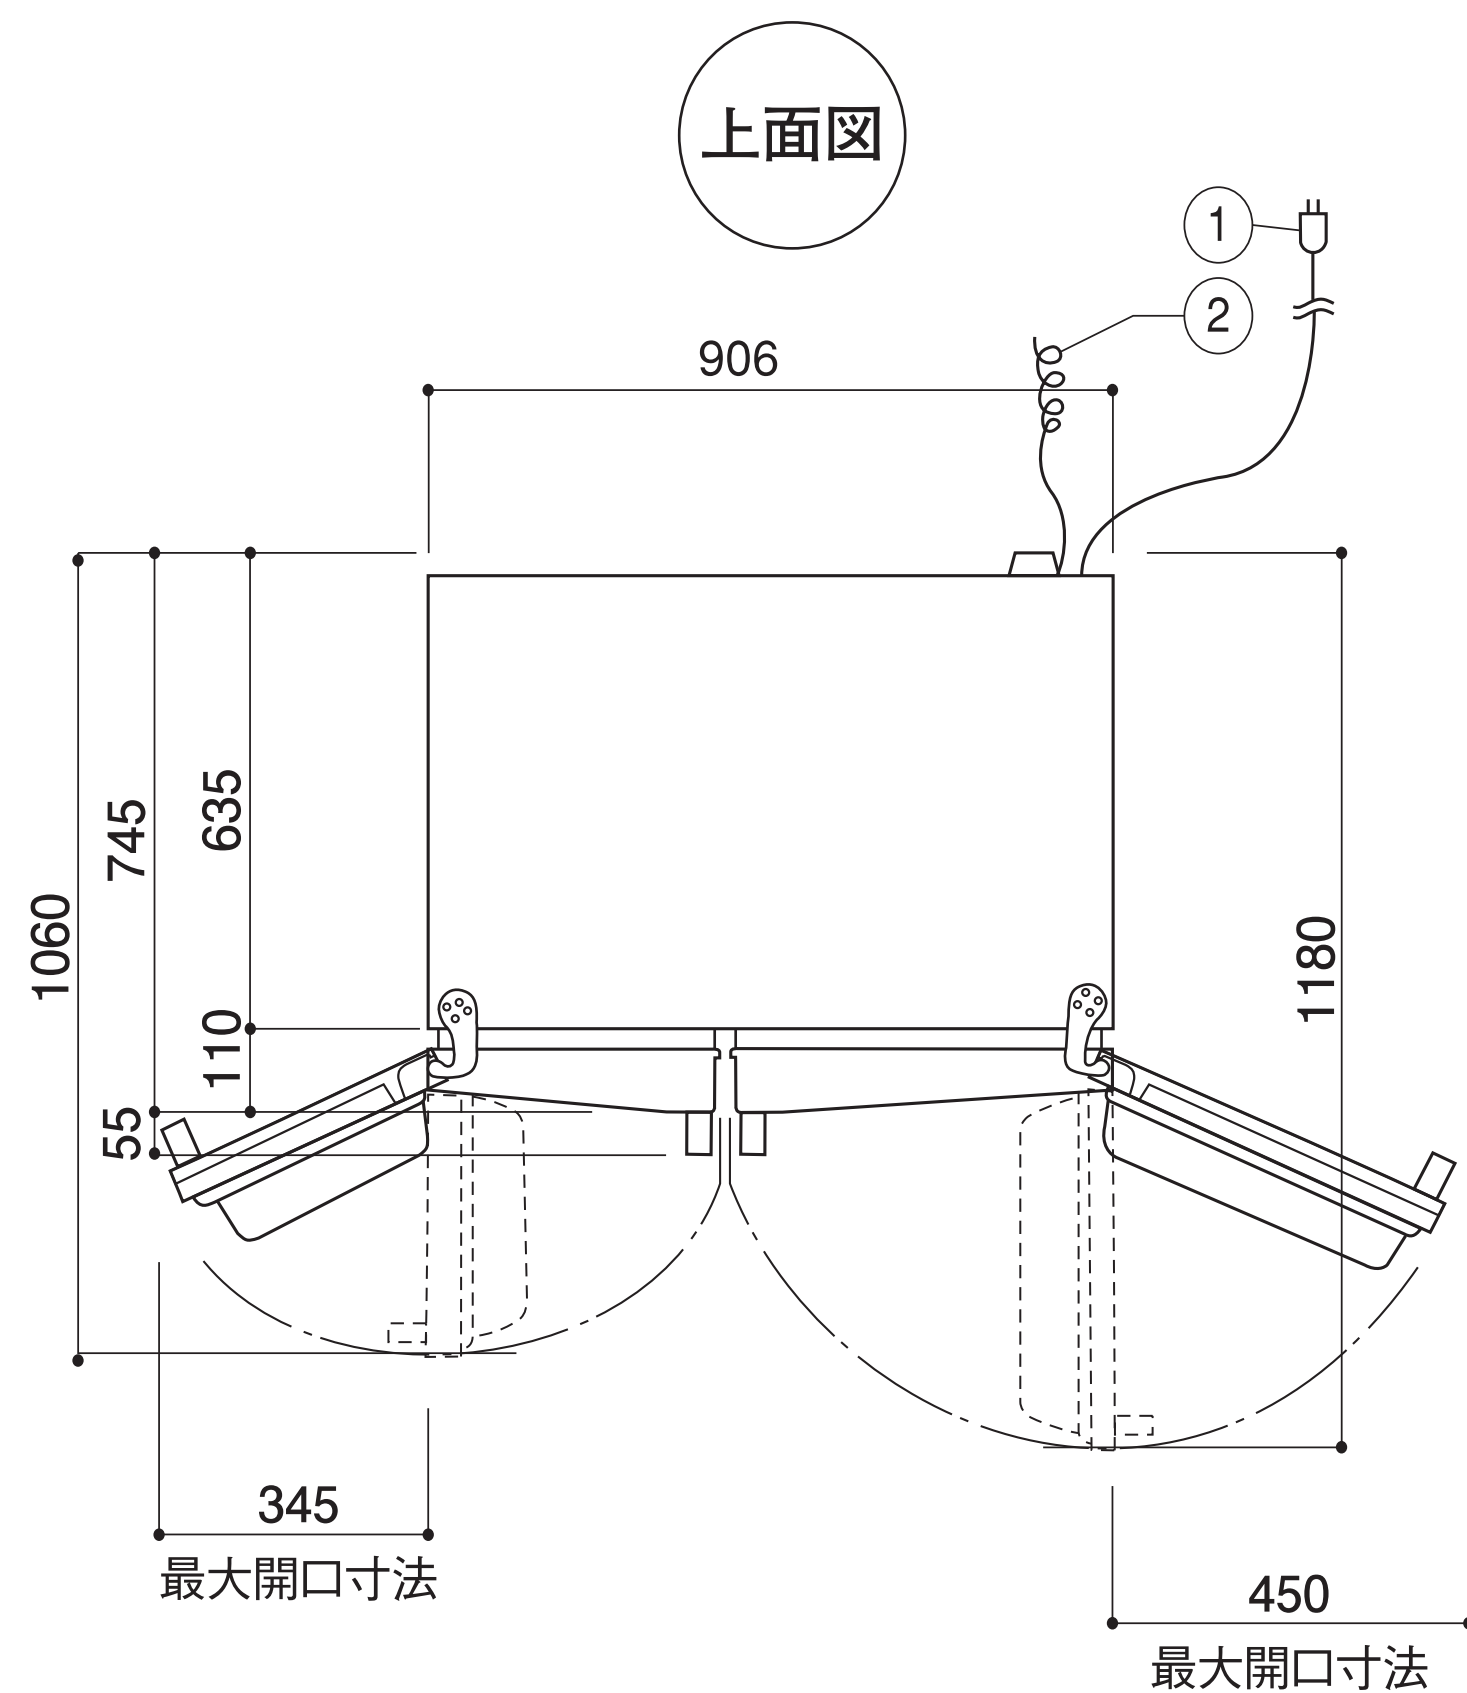


※必要最小放熱スペース(壁面より)
上25mm、両側面15mm、背面50mm(アイスメーカー用給水バルブスペース除く)

※前面必要最小サービススペース
サイドキャビネット前面より1,100mm(ビルトインの場合)

※冷蔵庫用のコンセントは、冷蔵庫を引き出さずにプラグを抜き差しできる位置に設備してください。

アイス・メーカー仕様		
水	圧 (MPa)	0.25～0.6
1 回 の 使 用 水 量	(cc)	90～100
1 回 に で き る 氷 の 量	(g)	90～100
24時間にできる氷の平均量	(kg)	1.5
氷 の で き る 時 間	(分)	70
注) このアイス・メーカーは本体の温度が－10℃以下になりませんと作動いたしません。		

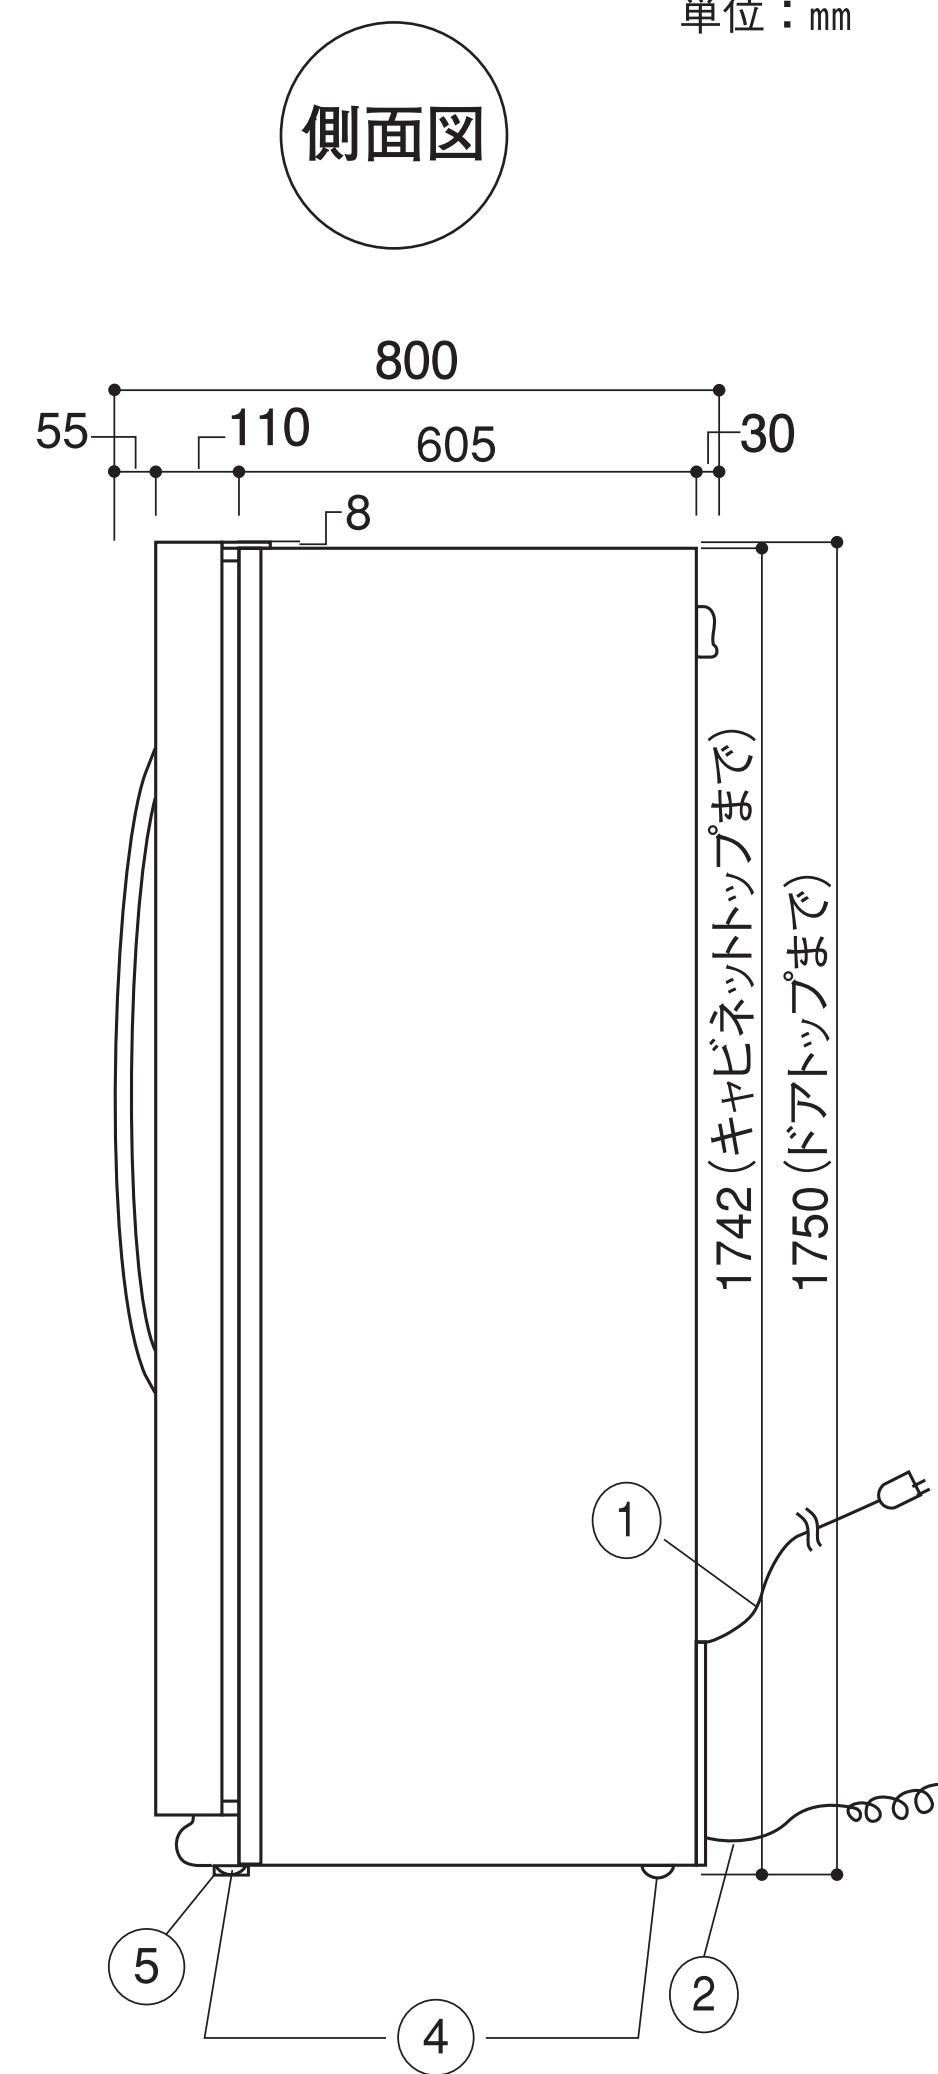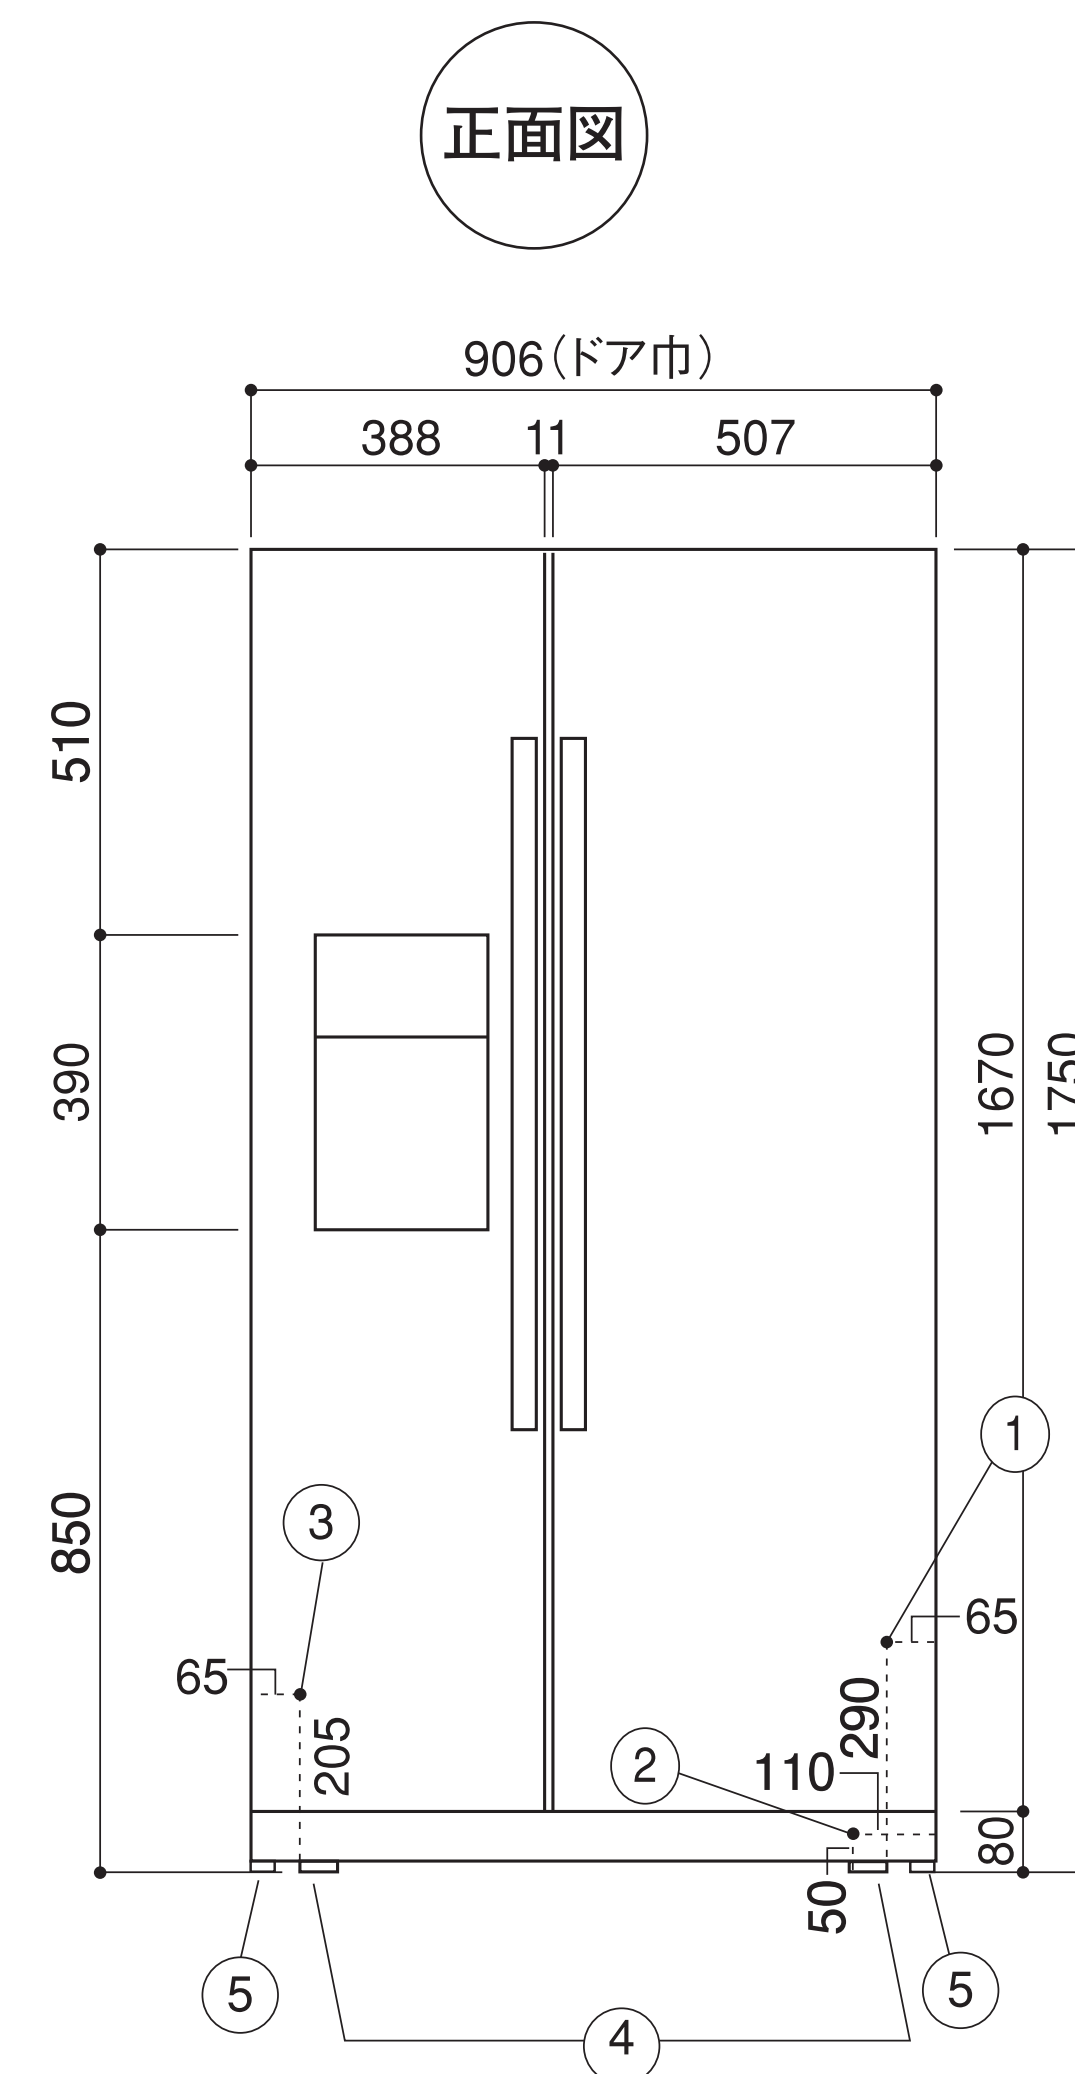

No.	部 品 名	個数
①	電源コード（後面） 1.8m	1
②	アース線（後面） 2.5m	1
③	アイスメーカー配管接続口（後面） 1/4" オスネジ	1
④	移動用 キャスター	4
⑤	水平調節脚 $\begin{matrix} -0 \\ +15 \end{matrix} \text{mm}$	2

日本ゼネラル・アプライアンス株式会社

PUB. NO. 12D2201